

悦彩系列



三合一固装屏—LX-LITE系列

- 采用三合一设计，品牌整机更安全
- 可支持灯板Flash校正数据存储
- 3840Hz高刷新率，图像更清晰
- 超轻设计，支持前后安装、前后维护
- 点间距：1.25, 1.538, 1.86
- 规格：压铸铝 640*320

帝彩系列



Micro/Mini—LM PRO系列

- 色彩丰富，高色域，高刷新，低灰高亮
- 超薄28mm设计，平整度高
- 支持电源信号双备份，支持全前维护
- 点间距：0.93, 1.25, 1.56, 1.875, 2.5
- 支规格：600*337.5
- 支持上下左右快锁固定锁紧

CLT | 科伦特

CLT | 科伦特

帝彩系列



三合一固装屏—LM A2

- 采用三合一设计，品牌整机更安全
- 压铸铝设计，单箱仅3.5KG
- 3840Hz高刷新率，图像更清晰
- 单箱低功率，最大75W
- 支持背架、直角、天幕、整箱磁吸安装
- 支持前后安装前后维护

帝彩系列



COB产品—LMC3系列

- 全倒装COB，高防护表面封装
- 15000:1高对比度，3840 Hz高刷新
- 节能环保设计，屏体温度低
- 支持全前维护，多样化安装
- 点间距：0.91, 1.21, 1.51
- 规格：600*337.5

公司官网：www.cltchina.cn

全球服务热线：400-6575-168

生产基地：惠州市惠阳区沥镇路科伦特科创园

总部地址：深圳市龙岗区吉华街道科伦特大厦



微信公众号

深圳市科伦特电子有限公司

LED商用显示系统集成方案供应商

关于科伦特

深圳市科伦特电子有限公司成立于2007年，主营LED显示屏业务（LED小间距专业显示屏和LED商用显示系统集成方案），是集研发、设计、生产、运营、营销、服务于一体的国家级高新技术企业。



科伦特有约12万平米的研发运营基地，年均研发投入占总投资的7.1%，拥有自主知识产权和技术专利数百项，公司已通过ISO9001、ISO14001等质量管理体系，产品取得CE、CCC、FCC、ETL等专业证书。在欧洲、美洲、亚洲、非洲及大洋洲等全球100多个国家和地区拥有20000多个成功应用案例。



经典案例



厦门华东师范大学希平双语学校



山东烟台养马岛六面屏沉浸式项目




苏州时尚水岸裸眼3D



新加坡中国银行

*其余近20000个案例，详询业务或见官网

幻彩系列

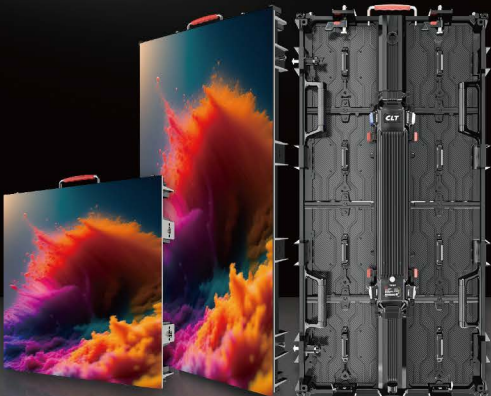

室内租赁屏--R11系列

- 色彩绚丽，高灰度，高对比度
- 支持内外弧、90°直角、错位拼接等
- 模组采用硬连接方式，信号安全可靠
- 电源盒一体化快捷锁紧设计，可快速拆换
- 支持前后安装，全后维护，安装维护方便
- 支持不同尺寸箱体上下左右混装

天彩系列



户外8K/裸眼3D屏--T系列

- 压铸铝材质，超轻，超薄
- 双备份设计，更可靠，更稳定
- 大视角，高亮度，低功耗，散热性好
- 高防护等级，前IP65，后IP54
- 点间距：4，5，6.67，8，10
- 规格：960*960，压铸铝，钣金选配

天彩系列



户外8K/裸眼3D屏--TA系列

- 高导热性铝型材，轻薄设计，防阻燃材质
- 节能低功耗，信号双备份设计，航插
- 支持全前后安装与维护
- 支持转角90度或圆角安装
- 点间距：6.67，8，10
- 规格：960*960


天彩系列



户外8K/裸眼3D屏--TB系列

- 高导热铝合型材、超轻薄，散热效率高
- 航插，电源信号双备份，节能
- 单箱IP65防护等级，可实现户外裸装防水
- 支持前后安装，全前后维护
- 点间距：3.9，4.8
- 规格：500*500，500*750，500*1000

悦彩系列

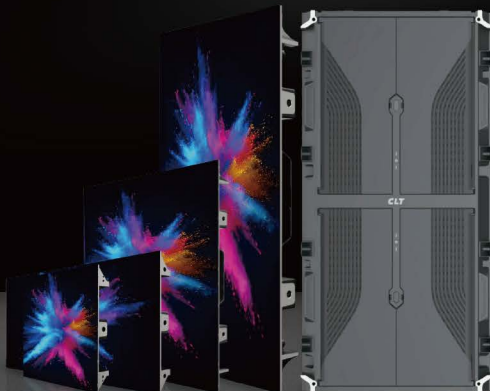

室内固装屏--H111系列

- 高亮度，广色域，高刷新
- 支持前后维护，双卡，双电源备份
- 点间距：1.9，2.6，3.9
- 规格：250*500，500*500，500*1000
- 支持双信号、双电源
- 支持90度安装，双面吊装，内外弧、魔方安装等

帝彩系列



Micro/Mini--LM系列

- 色彩鲜艳，画质稳定，低灰高亮，高刷新
- 全磁吸结构设计，支持前后安装与维护
- 支持热插拔，电源信号双备份（选配）
- 点间距：0.93，1.25，1.44，1.56，1.8，2.5
- 规格：600*337.5
- 应用场景：指挥中心、数据中心、会议